ОБРАТНЫЙ ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ КЛАПАН "PRIKLOPAC" ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

DN 150 – 2000
PN 16
Модель V2 – 09V



ПРИМЕНЕНИЕ: Вода, питьевая вода, газ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА: EN 558-1 SERIES 14 (DIN 3202 Series F 4)

ИСПЫТАНИЯ: В соответствии со стандартом EN 12266 (DIN 3230).

Монтаж фланцев согласно EN 1092-2 (DIN 2501) или по запросу согласно DIMA 1882, UNI, BS, ANSI, NF.

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР DN	РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN bar	Фланцы EN 1092-2 (DIN 2501) bar	ДАВЛЕНИЕ ОПРЕССОВКИ bar		ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 70°Cmax. bar
			Корпус	Закрыт	
150 - 2000	16	16	25	16	16

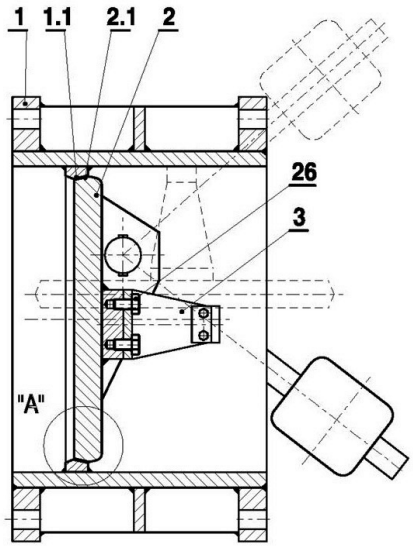

Подробно "A"

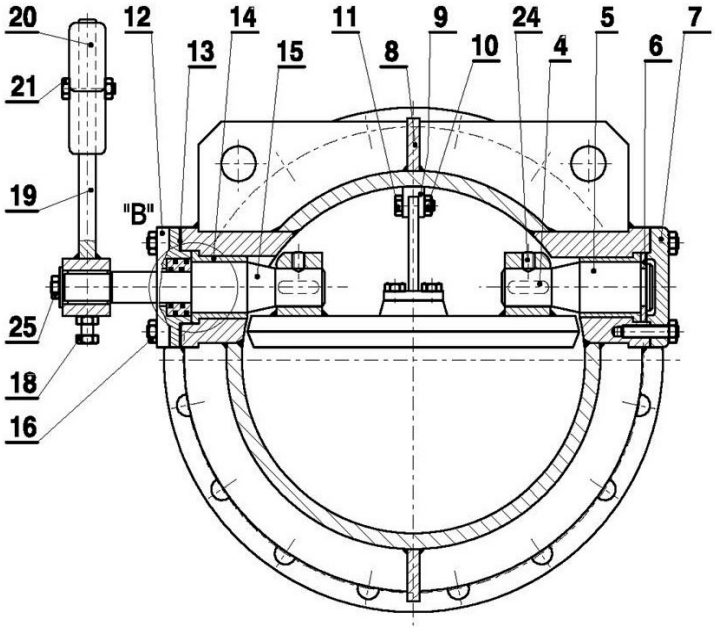

"B"

NIRO / NIRO



Уплотнение шпинделя



ПОЗ.	МАТЕРИАЛ ПО EN	МАТЕРИАЛ ПО DIN	МАТЕРИАЛ ПО ГОСТ
1	S355J263	St 52-3	Сталь обыкновенного качества
1.1	Cr Ni PLASMA	Cr Ni PLASMA	Нержавеющая сталь
2	S355J263	St 52-3	Сталь обыкновенного качества
2.1	Cr Ni PLASMA	Cr Ni PLASMA	Нержавеющая сталь
3	S355J263	St 52-3	Сталь обыкновенного качества
4	C 45 / A2	C 45 / A2	Нержавеющая сталь
5	X20 Cr13	X20 Cr13	Нержавеющая сталь
6	CC491K	CuSn 5 ZnPb	Сплав на основе меди, олова и цинка
7	S355J263	St 52-3	Сталь обыкновенного качества
8	S355J263	St 52-3	Сталь обыкновенного качества
9	EPDM	EPDM	Этилен - пропиленовый каучук
10	A2	A2	Нержавеющая сталь
11	A2	A2	Нержавеющая сталь
12	S355J263	St 52-3	Сталь обыкновенного качества

13	ARAMID	ARAMID	Арамид
14	CC480K	Cu Sn 10	Бронза
	PTFE - Compound	PTFE - Compound	Политетрафлуорэтилен
15	X20 Cr13	X20 Cr13	Нержавеющая сталь
16	8.8 gal. Zn / A2	8.8 gal. Zn / A2	Оцинкованная сталь
17	CC480K	Cu Sn 10	Бронза
18	8.8 gal. Zn / A2	8.8 gal. Zn / A2	Оцинкованная сталь
19	S355J263	St 52-3	Сталь обыкновенного качества

20	EN 1563	GGG	ВЧШГ
21	8.8 gal. Zn / A2	8.8 gal. Zn / A2	Оцинкованная сталь
22	EPDM	EPDM	Этилен - пропиленовый каучук
23	EPDM	EPDM	Этилен - пропиленовый каучук
24	A2	A2	Нержавеющая сталь
25	8.8 gal. Zn / A2	8.8 gal. Zn / A2	Оцинкованная сталь
26	8.8 gal. Zn / A2	8.8 gal. Zn / A2	Оцинкованная сталь

Другие материалы по запросу

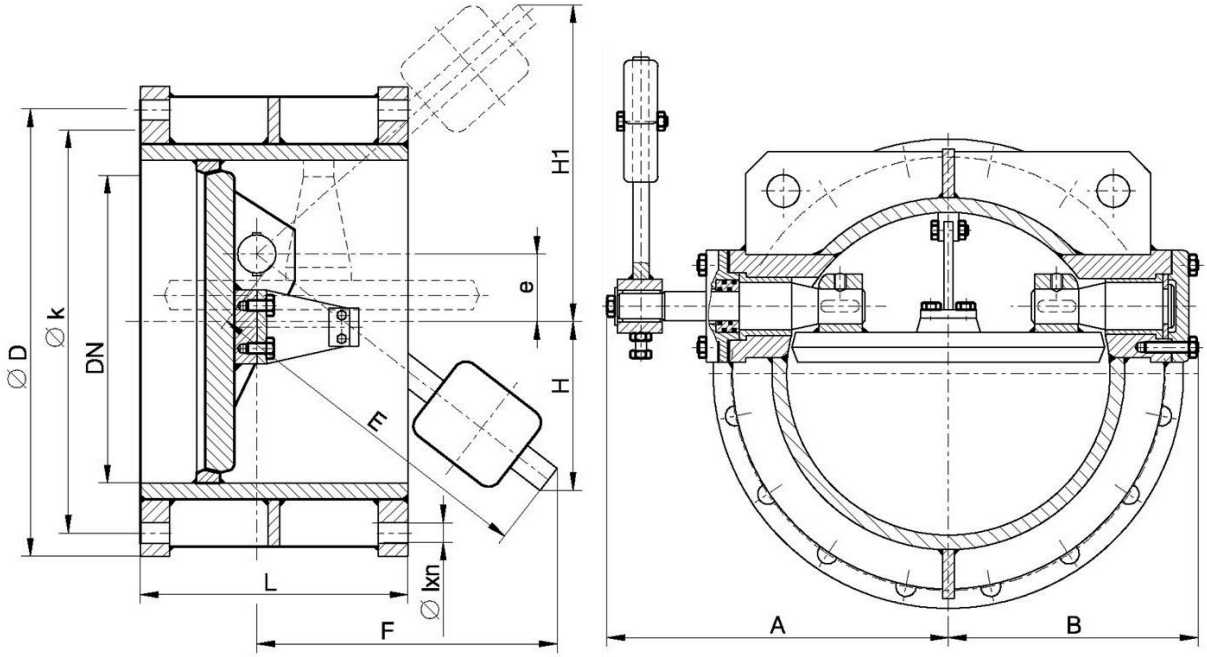

DN	L	D	k	n	l	e	A	B	F	E	H	H1	m kg
150	210	285	240	8	23	30	230	180	225	300	195	255	40,5
200	230	340	295	12	23	40	250	240	225	300	185	265	64
250	250	405	355	12	28	48	310	290	225	300	175	271	80
300	270	460	410	12	28	62	340	320	318	450	256	380	110
350	290	520	470	16	28	70	380	350	318	450	248	388	160
400	310	580	525	16	31	81	410	380	442	600	361	523	210
450	330	640	585	20	31	90	420	390	442	600	352	532	230
500	350	715	650	20	34	100	490	440	442	600	342	542	270
600	390	840	770	20	38	124	555	500	442	600	318	566	390
700	430	910	840	24	38	145	630	570	495	700	350	640	570
800	470	1025	950	24	41	165	700	650	566	800	401	731	730
900	510	1125	1050	28	41	185	770	720	707	1000	522	892	990
1000	550	1255	1170	28	44	203	840	790	707	1000	504	910	1310
1200	630	1485	1390	32	50	300	915	795	742	1050	442	1042	2350
1400	710	1685	1590	36	50	350	1150	925	778	1100	428	1128	3200
1600	790	1930	1820	40	57	290	1400	1050	1132	1600	842	1422	5800
1800	870	2130	2020	44	57	295	1605	1255	1273	1800	978	1568	6900
2000	950	2345	2230	48	62	300	1800	1460	1414	2000	1114	1714	9300

Заказ

При оформлении заказа просьба указать:

- Номер модели: V2 – 09V
- Номинальный размер, например, DN 600
- Номинальное давление
- Размеры фланцев согласно стандарту EN 1092-2
- Специальные требования