


## Фланцевый адаптер DN350-DN1200



	DN		Dmax-Dmin	A	B	Вес(кг)
1	350	сталь	350-365	170	470	31,9
2		чугун	373-388	170	494	29,9
3	400	сталь	400-416	170	522	37,1
4		чугун	424-439	170	545	34,8
5	450	чугун	475-490	170	596	42,2
6	500	сталь	503-518	170	620	47,7
7		чугун	527-542	170	648	44,4
8	600	сталь	605-620	170	722	62
9		чугун	630-645	170	750	56,8
10	700	сталь	706-721	170	825	81,3
11		чугун	733-748	170	854	69,9
12	800	сталь	807-822	170	925	100
13		чугун	837-852	170	958	91
14	900	сталь	909-924	170	1030	116,5
15		чугун	940-955	170	1060	104
16	1000	сталь	1011-1026	170	1130	137,5
17		чугун	1043-1058	170	1160	125,2
18	1200	сталь	1215-1230	170		
19		чугун	1250-1265	170		

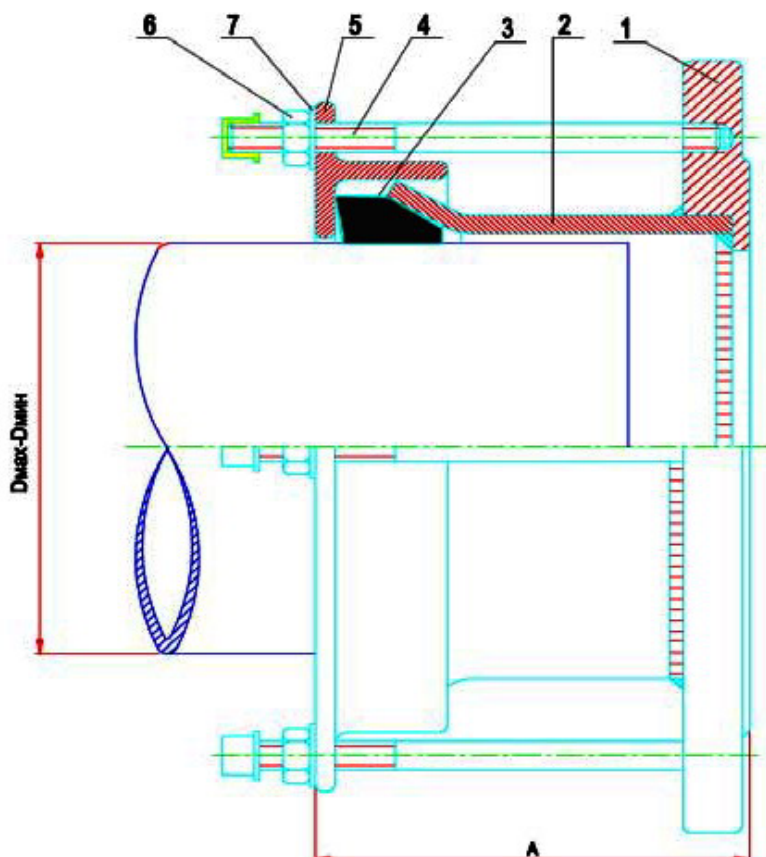

№	Название	Материал
1	Фланец	St3S - конструкционная сталь
2	Корпус	St3s
3	Уплотнитель	NBR и EPDM
4	Шпилька M12	St3s/Zn5
5	Крышка	St3s
6	Гайка M12	St3s/Zn5
7	Шайба	St3s/Zn5

Антикоррозионное покрытие – эпоксидное (цветRAL 5010)  
 \*\*По заказу возможно изготовление из нержавеющей стали