


Монтажная вставка HD-1



HD-1

№	Название	Материал
1	Фланец № 1	St3S-конструкционная сталь
2	Фланец № 2	St3S
3	Кольцо	St3S
4	Трубка	St3S
5	Трубка	St3S
6	Шпилька M12	St3S/Zn5-оцинкованная сталь
7	Гайка M12	St3S/Zn5
8	Уплотнитель	NBR или EPDM
9	Гайка M12	St3S/Zn5
10	Шпилька M12	St3S
11	Гайка M12	St3S/Zn5
12	Болт	St3S/Zn5

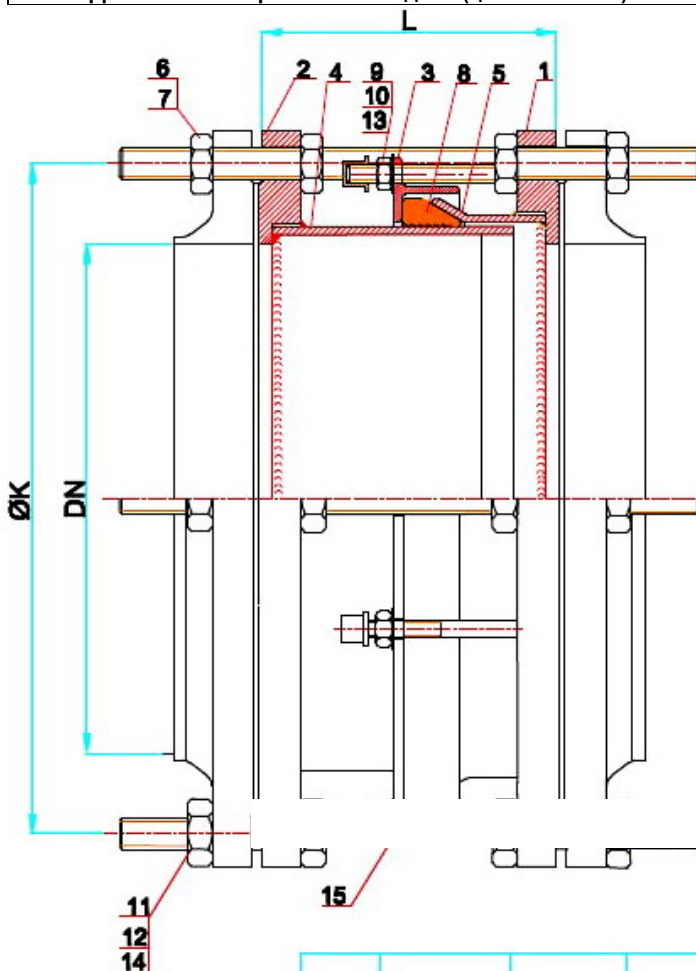

DN	Монтажная длина L	Сфера регуляции	Ф Л А Н Е Ц			Количество двусторонних болтов
			ØK	Количество отверстий NxOd	Двусторонние болты - M	
350	240	±25	460	16x22	M20	8
400	240	±25	515	16x26	M24	8
450	260	±25	565	20x26	M24	10
500	270	±25	620	20x26	M24	10
600	270	±25	725	20x30	M27	10
700	270	±25	840	24x30	M27	12
800	300	±25	950	24x33	M30	12
900	300	±25	1050	28x33	M30	14
1000	300	±25	1160	28x36	M33	14
1200	300	±25	1380	32x39	M36	16