


Универсальная муфта UR-12

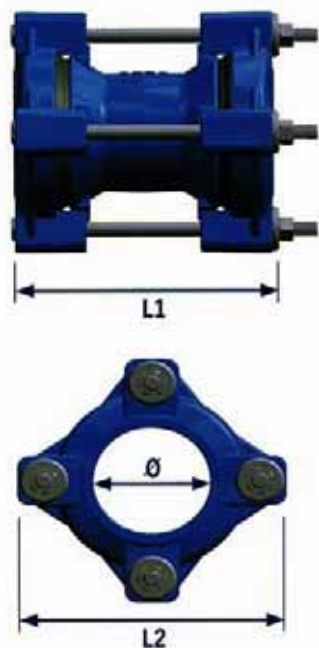

Рабочее давление 10 и 16 бар.

ВЧШГ марки GGG-50.

Эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм.

Комплектуется болтами, гайками и шайбами с покрытием DACROMET и прокладками из ЭПДМ.

Предназначен для широкого диапазона труб с наружным диаметром от 60 до 800 мм.

Подходит для соединения труб из различных твердых материалов, таких как чугун, нержавеющая сталь, ПВХ, асбестоцемент и др.

DN мм	Диапазон, мм	Продукт код	L1 мм	L2 мм
50	60-80	URCSL-2-S-E	186	190
60/65	70-90	URCSL-2,5-S-E	186	200
80	88-113	URCSL-3-S-E	186	223
100	107-132	URCSL-4-S-E	186	242
125	133-159	URCSL-5-S-E	206	269
150	159-184	URCSL-6-S-E	206	296
175	165-195	URCSL-7-S-E	222	317
200	194-226	URCSL-8-S-E	222	348
200	216-246	URCSL-8A-S-E	222	368
250	244-276	URCSL-10-S-E	242	398
250	266-297	URCSL-10-S-E	242	419
300	315-345	URCSL-12-S-E	242	469
300	345-375	URCSL-12A-S-E	242	499
350	375-405	URCSL-14-S-E	242	529
400	400-435	URCSL-16-S-E	292	565
400	435-470	URCSL-16A-S-E	292	600
450	475-510	URCSL-18-S-E	292	640
500	499-534	URCSL-20-S-E	292	665
500	530-565	URCSL-20A-S-E	292	695
600	610-645	URCSL-24-S-E	292	775
600	645-680	URCSL-24A-S-E	292	810
700	710-745	URCSL-28-S-E	300	895
800	810-845	URCSL-32-S-E	300	995