


## Универсальный фланец UR-13

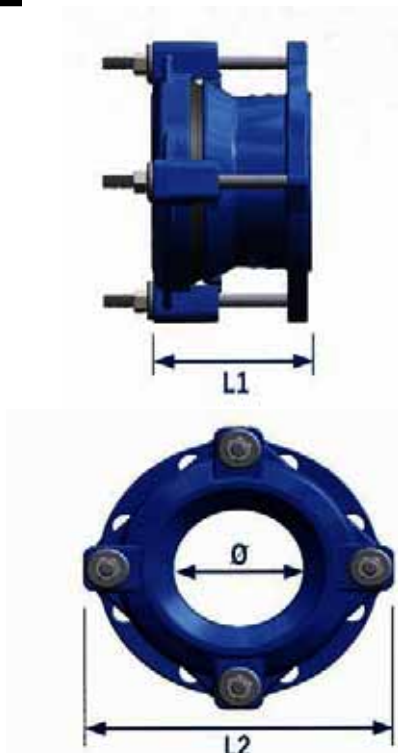

Предназначен для широкого диапазона труб с наружным диаметром от 60 до 680 мм. Подходит для соединения труб из различных твердых материалов, таких как чугун, нержавеющая сталь, ПВХ, асбестоцемент и др.

DN мм	Диапазон, мм	Продукт код	L1 мм	L2 мм
50	60-80	URCFA-2-S-E	145	190
60/65	70-90	URCFA-2,5-S-E	145	200
80	88-113	URCFA-3-S-E	150	223
100	107-132	URCFA-4-S-E	125	242
125	133-159	URCFA-5-S-E	140	269
150	159-184	URCFA-6-S-E	175	296
150/175	165-195	URCFA-7-S-E	183	317
200	194-226	URCFA-8-S-E	183	354
200	216-246	URCFA-8A-S-E	183	368
250	244-276	URCFA-10-S-E	158	400
250	266-297	URCFA-10-S-E	158	419
300	315-345	URCFA-12-S-E	158	469
300	345-375	URCFA-12A-S-E	200	499
350	375-405	URCFA-14-S-E	200	529
400	400-435	URCFA-16-S-E	209	565
400	435-470	URCFA-16A-S-E	298	600
450	475-510	URCFA-18-S-E	298	640
500	499-534	URCFA-20-S-E	208	665
500	530-565	URCFA-20A-S-E	208	695
600	610-645	URCFA-24-S-E	208	775
600	645-680	URCFA-24A-S-E	298	810
700	710-745	URCFA-28-S-E	220	910
800	810-845	URCFA-32-S-E	225	1025

Рабочее давление 10 и 16 бар.  
 Фланцы: Согласно EN 1092-2 PN10/PN16 (соответствует ГОСТ)  
 ВЧШГ марки GGG-50.  
 Эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм.  
 Комплектуется болтами, гайками и шайбами с покрытием DACROMET и прокладками из ЭПДМ.