

Фланцевый адаптер SVPK для HD-PE труб


**DN 50 - 400
PN 10/16**



Наименование	Материал
Корпус	ВЧШГ (GGG 40)
Натяжное кольцо	ВЧШГ (GGG 40)
Уплотнение	EPDM/NBR
Зажимное кольцо	Бронза
Болт держатель	HD-PE
Болты и шайбы	Нержавеющая сталь A2
Направляющая втулка	Бронза
Защита от коррозии	Эпоксидное покрытие (min 250 микрон)

Область применения: питьевая вода, сточные воды

Размер DN	Давление PN	Гидростатический тест давления(бар) Корпус	Допустимое рабочее давление (бар) до 60°C
50- 400	10	15	10
50- 400	16	24	10

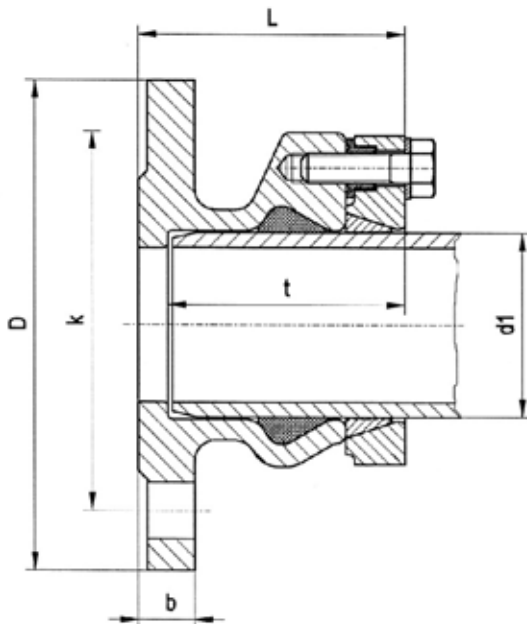

Размер DN мм	Труба- Ø мм	Размеры					Вес кг
		D мм	k мм	b мм	l мм	t мм	
50	63	165	125	19	90	80	3,6
60	63	175	135	19	90	80	3,8
60	75	175	138	19	92	82	4,0
65	63	185	148	19	90	80	4,3
65	75	185	145	19	92	82	4,3
80	63	200	160	19	92	82	4,9
80	75	200	160	19	92	82	5,0
80	90	200	160	19	95	85	5,5
100	90	220	180	19	95	85	6,8
100	110	220	180	19	95	85	6,2
100	125	220	180	19	97	87	7,0
125	110	250	210	19	95	85	7,8
125	125	250	210	19	97	87	8,2
125	140	250	210	19	103	93	8,5
150	140	285	240	19	103	93	11,3
150	160	285	240	19	115	105	10,5
150	180	285	240	19	125	115	11,6
200	200	340	295	20	135	125	18,0
200	225	340	295	20	138	128	16,0
250	250	405	355	22	155	145	22,0
250	280	405	355	22	158	148	29,0
300	315	460	410	24,5	185	175	49,0
350	355	520	470	24,5	239	214	44,0
400	400	580	525	28,0	245	175	95,0