

Отвод раструбный SVPK 45° для HD-PE труб


Диаметр трубы
63-315 мм
PN 10/16



Наименование	Материал
Корпус	ВЧШГ (GGG 40)
Натяжное кольцо	ВЧШГ (GGG 40)
Уплотнение	EPDM/NBR
Зажимное кольцо	Бронза
Болт держатель	HD-PE
Болты и шайбы	Нержавеющая сталь A2
Защита от коррозии	Эпоксидное покрытие (min 250 микрон)

Область применения: питьевая вода, сточные воды

Труба Ø DN	Давление PN	Гидростатический тест давления Корпус	Допустимое рабочее давление (бар) до 60°C
63- 315	10	15	10
63- 315	16	24	16

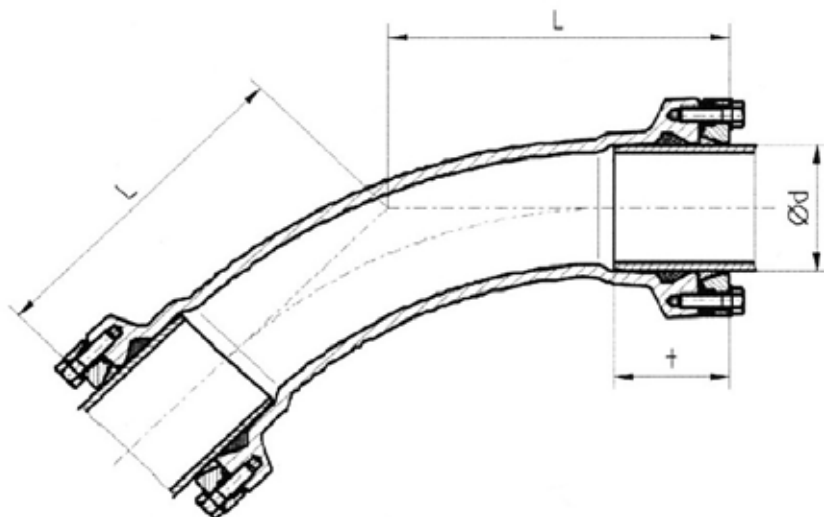

Труба Ø	Размеры		Вес
	Ø d мм	L мм	
63	110	80	3.6
75	120	80	4.4
90	130	85	6.4
110	140	85	7.3
125	155	86	9.6
140	160	96	12.1
160	180	107	15.9
180	190	117	19.2
200	218	127	29.5
225	227	133	3.8
250	267	148	48.2
280	268	153	53.7
315	318	178	66.1