

Отвод раструбный SVPK 90° для HD-PE труб


Диаметр трубы
63-315 мм
PN 10/16



Наименование	Материал
Корпус	ВЧШГ (GGG 40)
Натяжное кольцо	ВЧШГ (GGG 40)
Уплотнение	EPDM/NBR
Зажимное кольцо	Бронза
Болт держатель	HD-PE
Болты и шайбы	Нержавеющая сталь A2
Защита от коррозии	Эпоксидное покрытие (min 250 микрон)

Область применения: питьевая вода, сточные воды

Труба Ø DN	Давление PN	Гидростатический тест давления (бар) Корпус	Допустимое рабочее давление (бар) до 60°C
63- 315	10	15	10
63- 315	16	24	16

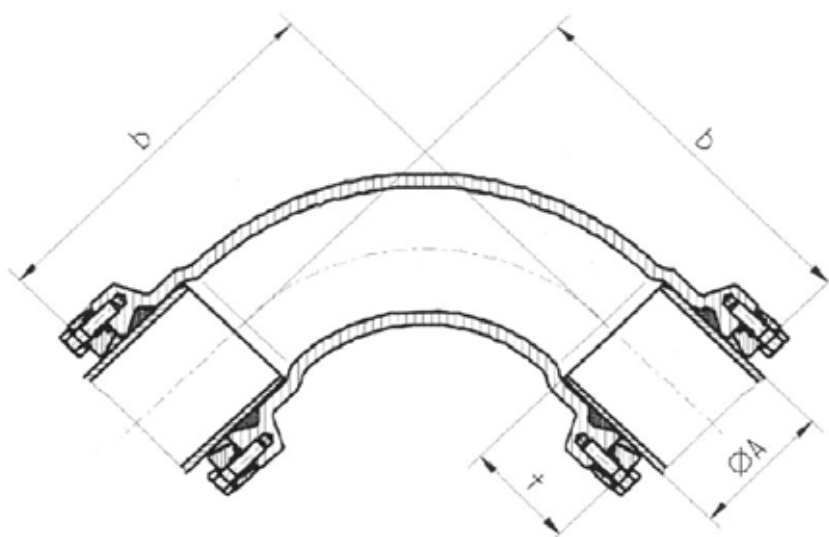

Труба Ø	Размеры		Вес
Ø A мм	b мм	t мм	кг
63	153	80	4.2
75	170	80	5.5
90	168	85	7.1
110	213	85	9.2
125	240	85	11.7
140	246	95	15.0
160	283	105	19.0
180	293	115	24.0
200	353	125	37.5
225	355	130	43.0
250	423	146	56.0
280	432	152	67.5
315	500	177	98.0