

# Аксессуары

**Штоки SVPK-M для подземной бесколодезной установки и установки в колодцах подходят для всех видов задвижек**


**Телескопические штоки SVPK-M для подземной бесколодезной установки**

## Материалы

- Вал штока и фиксирующие элементы из оцинкованной или нержавеющей стали
- Муфта и наконечник штока из оцинкованного высокопрочного чугуна (GJS400-15)
- Защитный кожух из полиэтилена полностью сварной и устойчивый к растягивающим усилиям
- Клипсы, штифты и винты из нержавеющей стали SS304 (1.3401)
- Втулка обеспечивает переход между защитными трубками



также доступны с индикатором положения

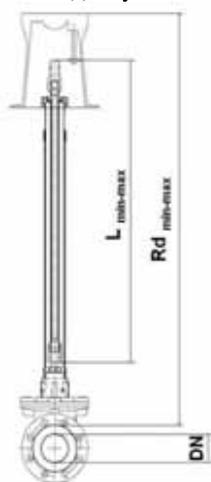

Доступны варианты для глубины от 2,5м до 3,7м, от 3,5м до 4,7м или 4,5м до 5,7м.

DN	глубина (м)	Lmin – Lmax (мм)
Для арматуры внутридомовой канализации	Rd 0,75-1,00	445 – 745
	Rd 0,90-1,30	595 -1045
	Rd 1,20-1,80	845-1545
	Rd 1,70-2,70	1345 -2545
DN40/50	Rd 0,75-1,00	460 - 680
	Rd 0,90-1,30	565 -910
	Rd 1,20-1,80	860 -1500
	Rd 1,70-2,70	1350 -2390
DN56/80	Rd 0,75-1,00	460 - 680
	Rd 0,90-1,30	565 -910
	Rd 1,20-1,80	830 -1440
	Rd 1,70-2,70	1350 -2390
DN100/150	Rd 0,75-1,00	410-600
	Rd 0,90-1,30	530 - 830
	Rd 1,20-1,80	895 1440
	Rd 1,70-2,70	1350 -2390
DN200	Rd 0,90-1,30	510-795
	Rd 1,20-1,80	750 -1270
	Rd 1,70-2,70	1350 -2230
DN250/300	Rd 0,90-1,30	450 - 670
	Rd 1,20-1,80	710-1190
	Rd 1,70-2,70	1200 -2130