

Тройник «раструб-фланец» SVPK для HD-PE труб


Диаметр трубы
63-225 мм
DN50 - 200
PN 10/16



Наименование	Материал
Корпус	ВЧШГ (GGG 40)
Натяжное кольцо	ВЧШГ (GGG 40)
Уплотнение	EPDM/NBR
Зажимное кольцо	Бронза
Болт держатель	HD-PE
Болты и шайбы	Нержавеющая сталь A2
Защита от коррозии	Эпоксидное покрытие (min 250 микрон)

Область применения: питьевая вода, сточные воды

Труба Ø DN	Давление PN	Гидростатический тест давления (бар) Корпус	Допустимое рабочее давление (бар) до 60°C
63 - 225	10	15	10
63 - 225	16	24	10

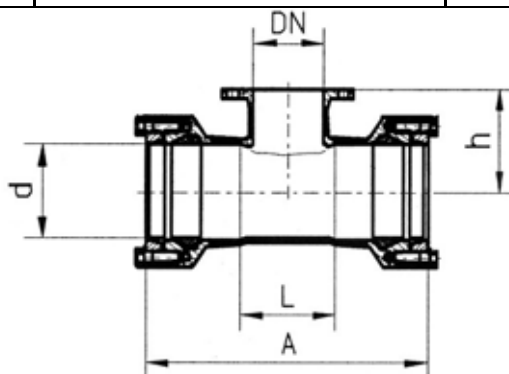

Труба- Ø	DN	Размеры			Вес
		A	L	h	
d		MM	MM	MM	кг
63	50	235	65	100	8.0
75	65	250	80	110	9.0
90	80	270	100	140	11.0
110	50	240	70	150	10.0
110	80	270	100	150	11.7
110	100	290	120	150	12.2
125	80	275	105	160	14.3
125	100	295	125	160	14.5
125	125	340	140	160	10.1
140	80	290	100	170	15.0
140	100	310	120	170	15.4
140	125	335	145	170	16.3
160	80	300	90	180	16.7
160	100	320	110	180	17.3
160	125	360	150	180	17.6
160	150	380	170	180	20.2
180	80	330	100	200	23.5
180	100	355	125	200	25.6
180	125	380	140	200	28.6
180	150	415	175	200	31.5
200	80	400	100	220	38.9
200	100	420	120	220	40.1
200	125	440	150	220	41.2
200	150	460	170	220	45.7
200	200	480	220	220	47.8
225	80	400	100	230	40.9
225	100	420	120	230	43.2
225	125	440	150	230	44.7
225	150	460	170	230	48.9
225	200	480	220	230	51.1