


ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ДВУХЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ

Модель V3 – 06H

Затвор открывается при включении гидравлического насоса . При выключении насоса, например при отключении электричества, арматура закрывается автоматически.

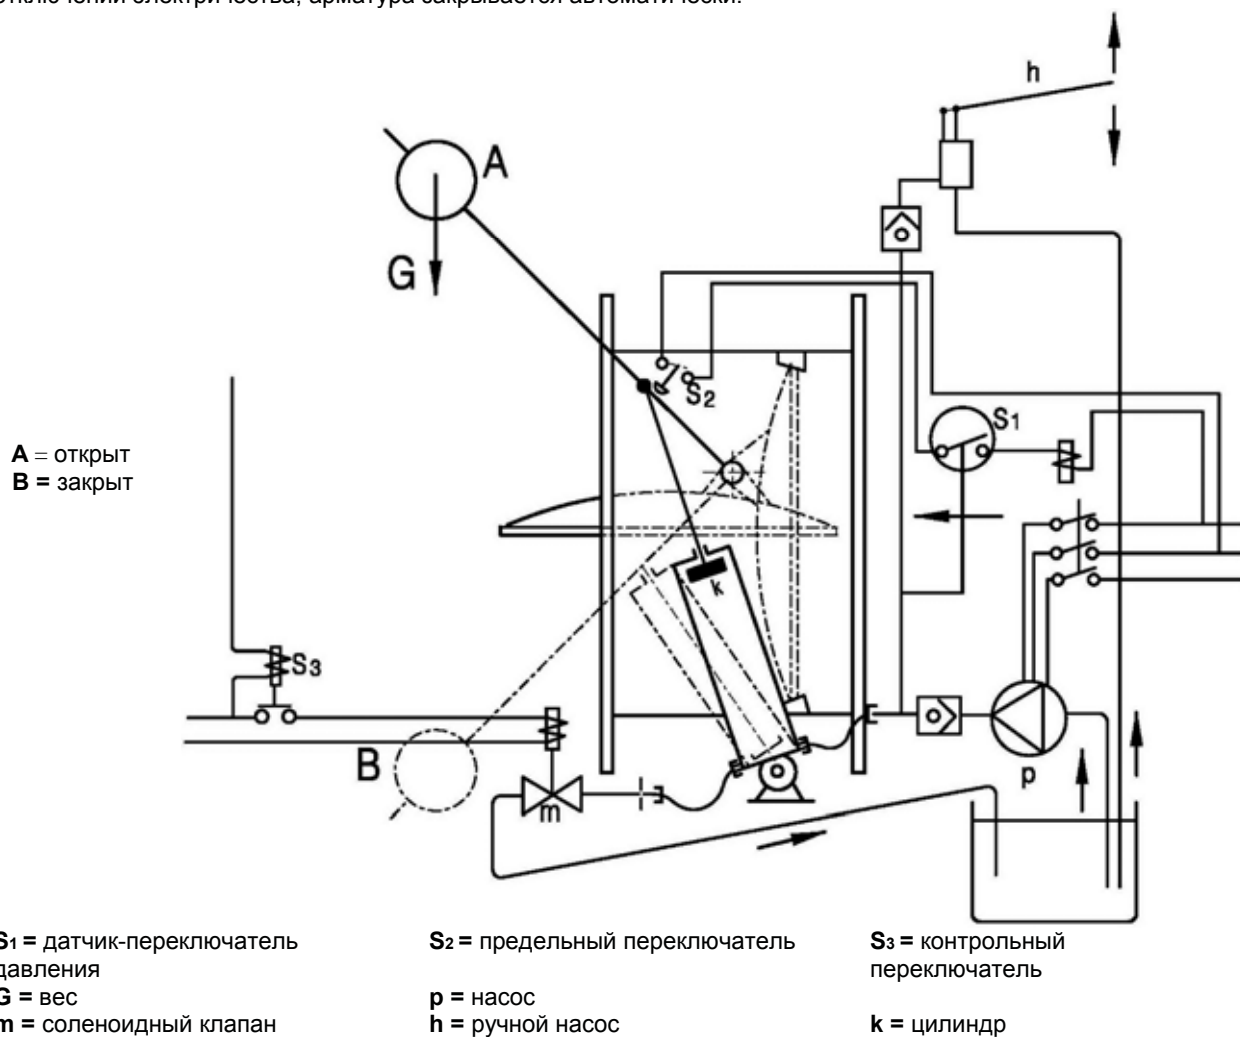

В дополнение к возможности регулировки режима закрывания, поворотный дисковый затвор с гидравлической системой открытия позволяет осуществлять открытие клапана гидравлическим цилиндром, который при закрывании служит как амортизатор. После завершения открывания, заслонка фиксируется в полностью открытом положении. Благодаря этому сопротивление потоку очень мало, и клапан особенно подходит для условий низких скоростей потока, при которых клапан полностью не откроется.