

Колено «фланец-муфта» SVPK 90° для HD-PE труб


DN 80 - 100
PN 16



Наименование	Материал
Корпус	ВЧШГ (GGG 40)
Натяжное кольцо	ВЧШГ (GGG 40)
Уплотнение	EPDM/NBR
Зажимное кольцо	Бронза
Болт держатель	HD-PE
Болты и шайбы	Нержавеющая сталь А2
Защита от коррозии	Эпоксидное покрытие (min 250 микрон)

Область применения: питьевая вода, сточные воды

Размер DN	Давление PN	Гидростатический тест давления (бар) Корпус	Допустимое рабочее давление до 60°C (бар)
80- 100	16	24	16

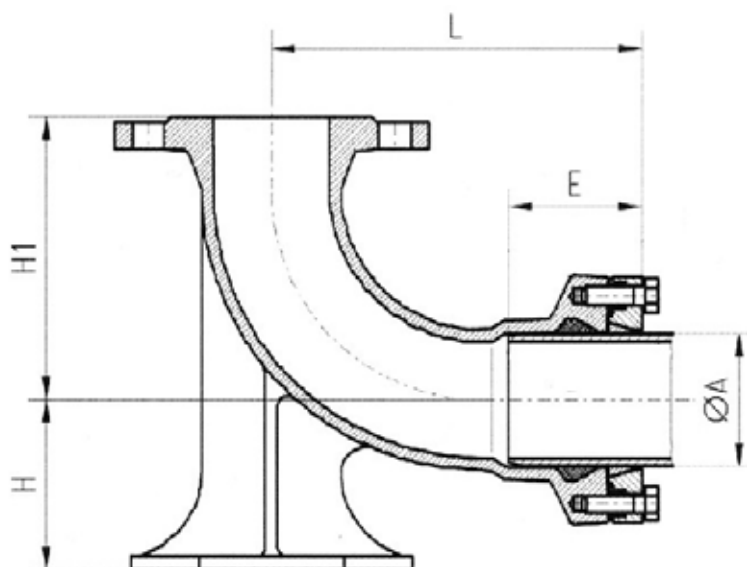

Размер DN	Труба- Ø	Размеры				Вес кг
		L	E	H	H1	
80	63	212	80	110	165	11.6
80	75	212	80	110	165	11.8
80	90	214	85	110	165	12.5
80	110	214	85	110	165	12.9
100	110	230	85	125	180	15.8